



ALAMBRE RECUBIERTO EN PVC


REYCO INVERSIONES S.A.S

CATÁLOGO 2025

www.reycosas.co

ALAMBRE RECUBIERTO EN PVC

Alambre pulido sometido a un recubrimiento por inmersión en zinc fundido, proceso el cual mejora su resistencia a la corrosión del acero y le brinda dureza.

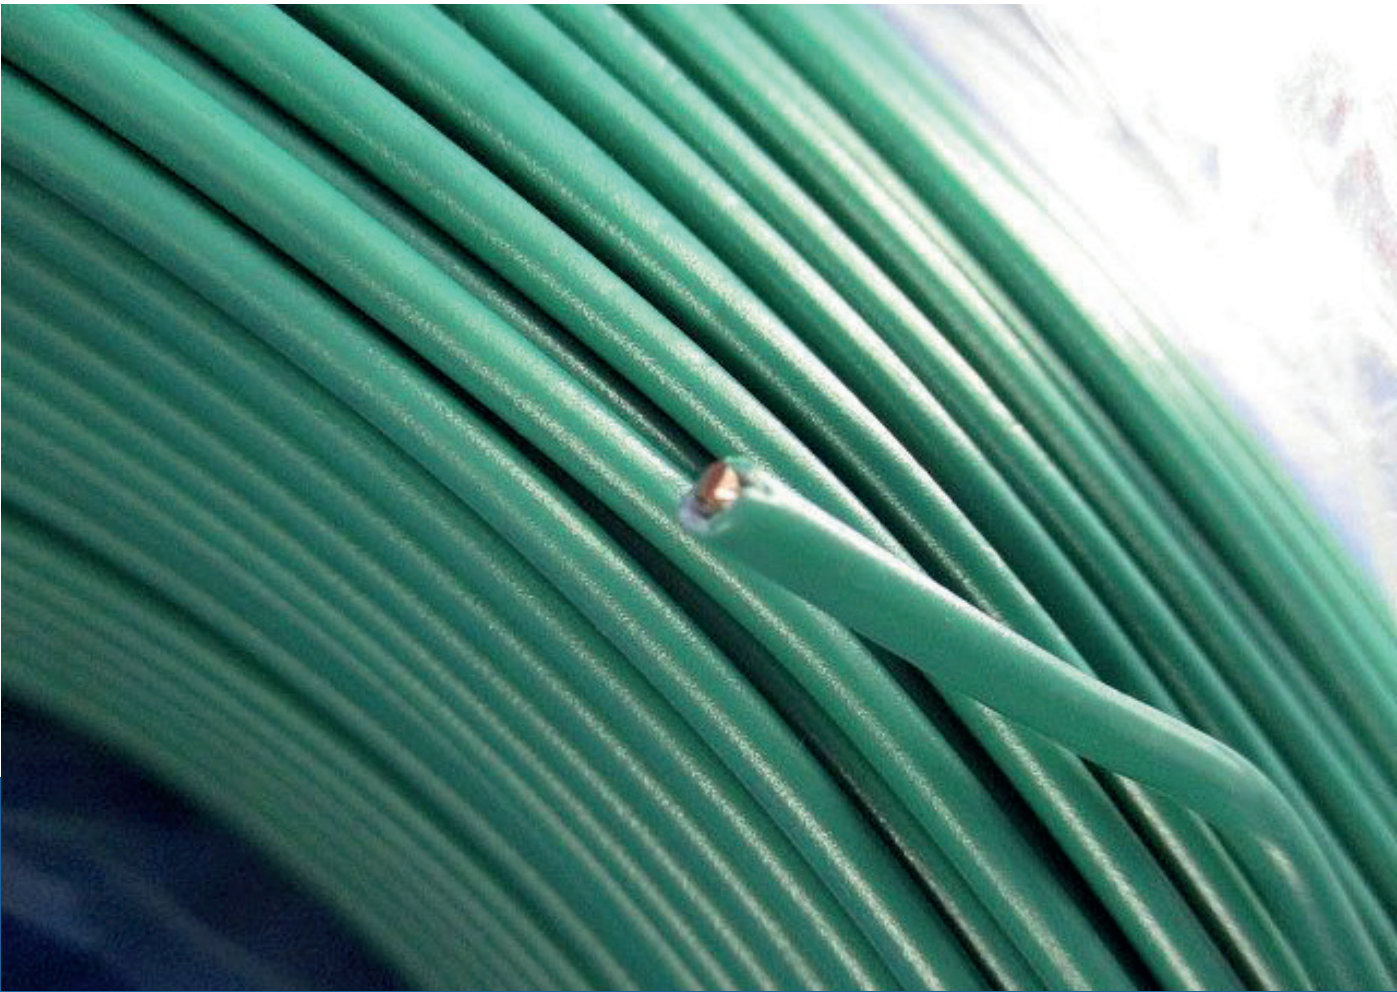

Características

- En bajo, medio o alto carbono
- Proceso de enfriamiento en su acabado
- Galvanizado comercial, clase 1 y 3
- Galvanizado en caliente o frío
- Resistencia a la tracción : 350 -1200 N/m²
- Nivel de Zinc : 60 - 500 gr/m²

Ventajas

- Excelente adherencia entre fierro y zinc
- Brillante duradero
- Comportamiento óptimo contra la oxidación prematura

Proceso de Producción	Galvanizado en Caliente o Frío
Nivel de Zinc	60 - 500 gr/m²
Resistencia de la tracción	350 - 1200 N/m²
Peso por Rollo	25 - 700 Kg

Calibre	BWG			SWG			AWG		
	mm	Pulg	m/Kg	mm	Pulg	m/Kg	mm	Pulg	m/Kg
5	5.59	0.22	5.23	5.38	0.21	5.64	4.62	0.182	7.65
6	5.16	0.20	6.13	4.88	0.19	6.86	4.12	0.16	9.62
7	4.57	0.18	7.82	4.47	0.18	8.17	3.66	0.144	12.19
8	4.19	0.16	9.30	4.05	0.16	9.96	3.26	0.128	15.38
9	3.76	0.15	11.55	3.66	0.14	12.19	2.91	0.115	19.28
9.5	3.58	0.15	12.74	3.43	1.13	13.89	2.75	0.108	21.58
10	3.40	0.13	14.13	3.21	0.13	15.84	2.59	0.102	24.33
10.5	3.23	0.13	15.70	3.08	0.12	17.20	2.45	0.097	27.19
11	3.05	0.12	17.56	2.95	0.12	18.78	2.30	0.091	30.48
11.5	2.91	0.11	19.29	2.79	0.11	20.99	2.17	0.085	34.71
12	2.77	0.11	21.29	2.64	0.10	23.45	2.05	0.081	38.78
12.5	2.59	0.10	24.35	2.49	0.10	26.36	1.94	0.076	43.37
13	2.41	0.09	28.12	2.34	0.09	29.64	1.83	0.072	48.84
13.5	2.26	0.09	31.98	2.18	0.09	34.38	1.73	0.068	54.59
14	2.11	0.08	33.69	2.03	0.08	39.65	1.63	0.064	61.42
14.5	1.97	0.08	42.09	1.93	0.08	43.83	1.54	0.061	68.94
15	1.83	0.07	48.77	1.83	0.07	48.83	1.45	0.057	77.65
16	1.65	0.06	59.99	1.63	0.06	61.42	1.29	0.051	98.10
17	1.47	0.06	75.99	1.42	0.06	81.01	1.15	0.045	123.37
18	1.24	0.05	106.23	1.22	0.05	109.88	1.02	0.04	156.66
19	1.07	0.04	142.66	1.01	0.04	156.65	0.91	0.036	197.53
20	0.89	0.03	206.20	0.82	0.03	242.65	0.81	0.032	248.78
21	0.81	0.03	248.01	0.81	0.03	248.78	0.72	0.028	316.10
22	0.71	0.03	324.01	0.71	0.03	322.91	0.64	0.025	398.66
23	0.63	0.02	411.52	0.61	0.02	439.52	0.57	0.022	504.55
24	0.56	0.02	520.83	0.56	0.022	523.06	0.51	0.02	628.63

Otros diametros pueden producirse bajo pedido



OFICINA PRINCIPAL BOGOTA

Calle 77 A # 76 - 23
La Granja - Bogota, Colombia

ventas4@reycosas.com
ventas5@reycosas.com

Fijo: (601) 794 2313
Celulares: 318 2259856 - 315 8441775

SUCURSAL CALI

Calle 5 # 76 -41, Local 9
Centro Comercial Capri
Cali - Valle del Cauca - Colombia

ventas1@reycosas.com
ventas3@reycosas.com

Fijo: (602) 401 7211 - (602) 389 6026
Celulares: 318 2065014 - 315 6125008

CATÁLOGO 2025

www.reycosas.co